

# Anleitung: AGM GBB Magazin abdichten

Dauer: 10 Minuten

1. Schrauben auf der Oberseite des Magazines entfernen.




2. Plastikteil auf dem Magazin entfernen. Feder und Plastikaufsatz entnehmen.

Wichtig: Die Feder samt Plastikaufsatz während dem Entfernen in das Magazin drücken (z.B mit einem Inbusschlüssel)



3. Die 4 Stifte am Rand des Magazines entfernen und seitliche Abdeckung des Magazines

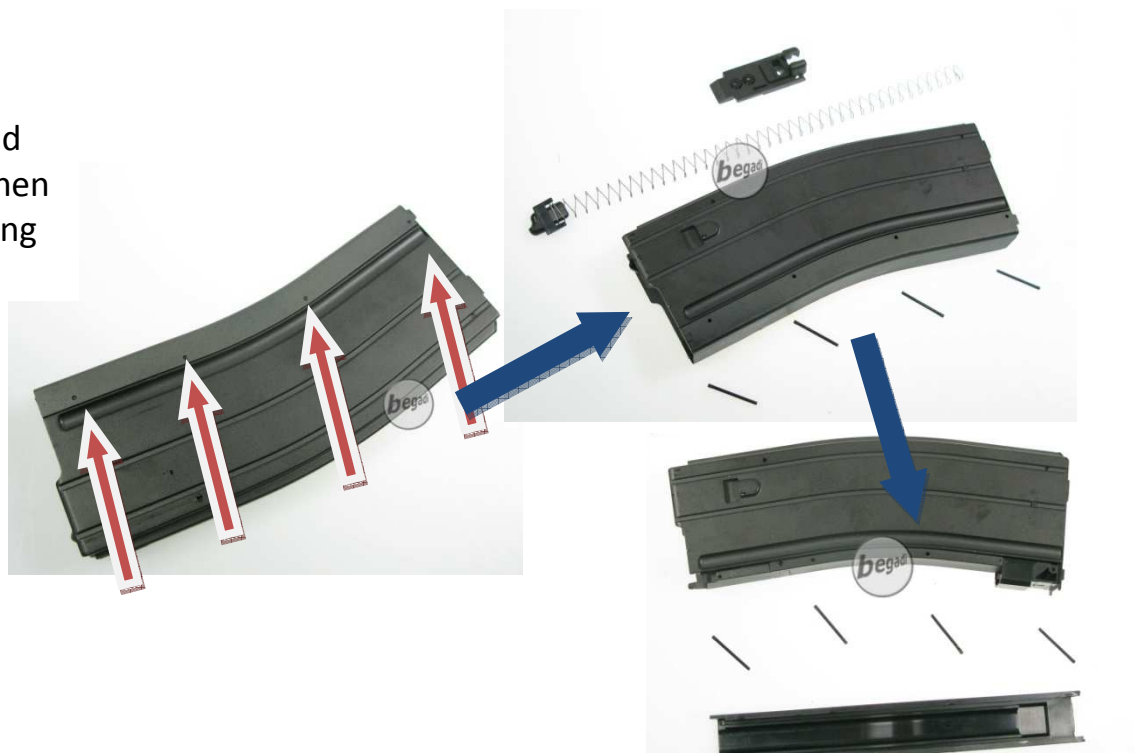

4. Zwei weitere Stifte aus dem Magazin entfernen.



5. Oberes Teil nach oben aus dem Magazin ziehen.



Das obere Teil im Magazin:



Der Dichtungsring an diesem Teil ist schuld. Er muss etwas eingefettet werden, dann dichtet er wieder perfekt ab.

6. Gumming etwas mit Fett (z.B. mit [Abbey Silikon Fett](#)) einschmieren.



**7.** Das Magazin in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.

Sollte das Magazin nach dem Nachfetten des Rings immer noch nicht dicht sein, wurde zu wenig Fett verwendet.

**Achtung:** Das Ventil kann im geöffneten Zustand einrasten, so dass das Gas beim Befüllen gleich wieder aus dem Magazin ausströmt. In diesem Fall einfach oben am Magazin auf das Metallteil an der Seite drücken, und das Ventil schnappt wieder raus.



© Begadi ([www.begadi.com](http://www.begadi.com))